



# AV 5150

## Controles

- 1 de agudos por canal giratorio +/- 10 dB a 10 kHz
- 1 de graves por canal giratorio +/- 10 dB a 100 kHz
- 1 de nivel por canal giratorio
- 1 ecualizador gráfico de 5 bandas deslizables 80Hz, 250Hz, 1kHz, 5kHz, 12kHz, +/-12 db
- 1 de nivel general (master) giratorio
- 1 interruptor para fuente fantasma oculto
- 1 interruptor de encendido tecla 6 amp.

## Distorsión armónica total

0,1% a 1 kHz

## Entradas

- 3 para micrófono alta impedancia desbalanceado (50 kOhms)
- 2 para auxiliar (RCA hembra doble, 220 kOhms)
- 5 para micrófono baja impedancia balanceado (XLR hembra, 600 Ohms)
- 1 para función potencia (jack 6,5 mm, 1v., 10 kOhms)

## Salidas

- 1 para control del nivel master a distancia (jack 6,5 mm, 25 Ohms)
- 1 a parlantes bobina móvil (bornera, mínimo 4 Ohms)
- 1 de preamplificador (jack 6,5 mm, 1v, 600 Ohms)
- 1 a línea de parlantes (bornera, 50v., 70v., 100v.)

## Indicadores

- 1 luz indicadora de activación del compresor (led rojo)
- 1 luz indicadora de encendido (led rojo)
- 1 luz indicadora de fuente fantasma (led amarillo)

## Potencia de salida

170 watts r.m.s.

## Protecciones

- 1 fusible (2 amp.)
- 1 por sobretensión (electrónica autoresetable)


## Rango de temperatura

Controlado por ventilador forzado(desde 15°C a +55°C)

## Respuesta en frecuencias

- Salida a parlantes bobina móvil (25-20 kHz +/-1 dB, THD 1%)
- Salida a línea de parlantes (25-15 kHz +/-1 dB, THD 1%)

## ➔ AMPLIFICADOR DE POTENCIA / MEZCLADOR PARA MONTAJE EN RACK O PARED

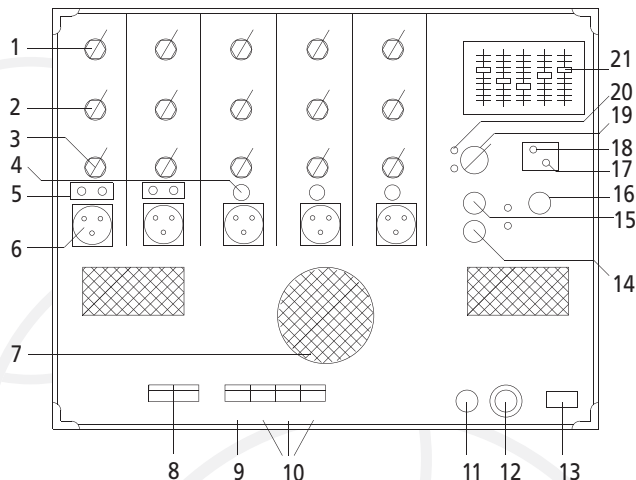

- 1 controles de agudos por canal
- 2 controles de graves canal
- 3 control de nivel por canal
- 4 entrada micrófono, conector jack 6,5mm, alta impedancia desbalanceado
- 5 entrada auxiliar conector RCA hembra doble
- 6 entrada micrófono, conector XLR3, baja impedancia balanceado
- 7 ventilador forzador a demanda
- 8 salida a parlantes de bobina móvil
- 9 salida a línea de parlantes (común)
- 10 salida a línea de parlantes de 50v, 70v y 100 v (vivo)
- 11 entrada 220v , 50Hz.
- 12 fusible 2A
- 13 interruptor encendido
- 14 control de nivel general a distancia (remoto)
- 15 entrada función potencia
- 16 salida 0 dB para función conjunta
- 17 interruptor para fuente fantasma (oculto)
- 18 luz indicadora de fuente fantasma
- 19 control de nivel general (master)
- 20 luz indicadora de compresión
- 21 ecualizador gráfico de 5 bandas



# AV 5150

Los amplificadores de potencia/mezcladores AV 5150 representan una nueva generación en componentes de audio de primera calidad. Imagine todo lo que puede hacer con las funciones de este compacto amplificador de potencia que le brinda 170 watts r.m.s. de salida, controles de tonos y de nivel por canal. Máxima flexibilidad a la hora de obtener máximos resultados.


Entre las ventajas y beneficios de esta poderosa herramienta, usted podrá disponer de: 3 entradas para micrófonos de alta impedancia desbalanceadas, 2 para auxiliar, 5 para micrófonos de baja impedancia balanceadas, y 1 entrada para utilizar al componente en su función de potencia.

También contará con 1 salida para control del nivel master a distancia, 1 salida a parlantes de bobina móvil, 1 de preamplificador y 1 salida para línea de parlantes de 50v, 70v y 100v (tensión constante).


Un práctico ecualizador gráfico de 5 bandas le permitirá obtener un sonido de calidad única, desplegando toda la capacidad de un componente de audio de primera línea.



## → DIMENSIONES

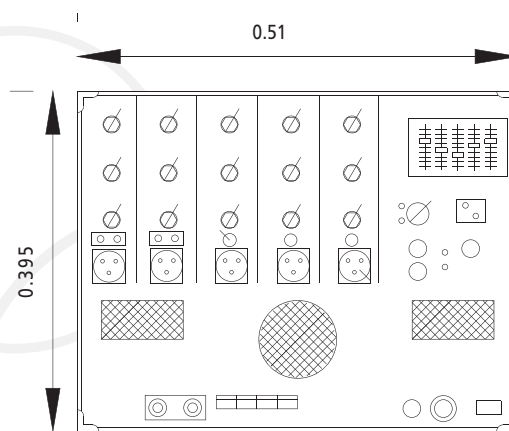

Vista frontal

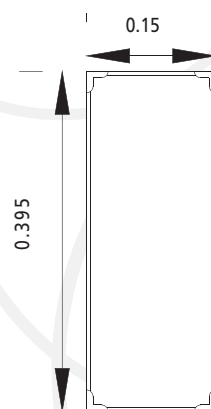

Vista lateral

## → DIMENSIONES Y PESO

Alto:	395 mm
Largo:	150 mm
Ancho:	510 mm
Peso:	17.950 Kg.