





ND135 SUD

➔ MEZCLADORA DE 6 CANALES
PARA MONTAJE EN RACK

VISTA ANTERIOR

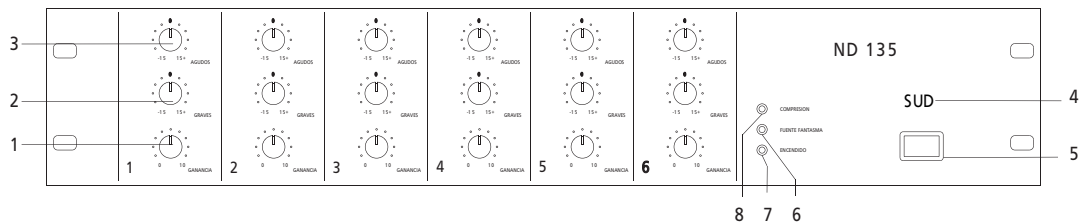

VISTA POSTERIOR

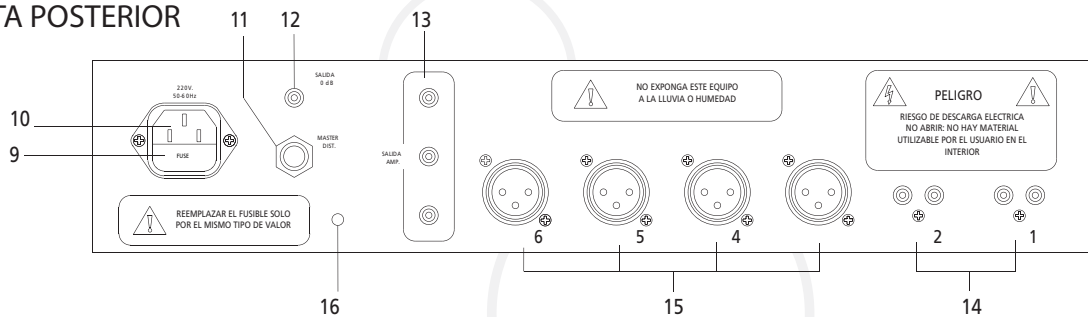

➔ REFERENCIAS

- 1 control de nivel por canal
- 2 control de graves por canal
- 3 control de agudos por canal
- 4 interruptor de encendido
- 5 led indicador de fuente fantasma
- 6 led indicador de encendido
- 7 led indicador de compresión
- 8 fusible 2A
- 9 entrada 220v, 50Hz.
- 10 control de nivel canal 6 a distancia
- 11 salida 0dB (funciónlink)
- 12 salidas a amplificador
- 13 entradas auxiliares RCA doble
- 14 entradas de micrófono XLR3
- 15 interruptor de fuente fantasma (oculto)



ND135 SUD

La mezcladora de 6 canales ND135 es uno de los equipos básicos de la línea ND para montaje en rack.

En una sola unidad ND135 usted podrá encontrar:

- Controles por tonos en cada canal
- Control de nivel en cada canal
- 2 entradas auxiliares RCA doble
- 4 entradas para micrófono XLR3 hembra, baja impedancia balanceadas
- 1 salida 0dB para función link con otra unidad ND135
- 3 salidas RCA a amplificadores de potencia ND227
- 1 entrada para control de nivel de canal 6 a distancia (remoto)

La línea ND ha sido diseñada para quienes necesitan instalaciones que puedan crecer sin límites.

La configuración básica recomendada consta de una mezcladora ND135 y un amplificador de potencia ND227. La ventaja como sistema modular expandible radica en dos características fundamentales:

- Cada unidad ND135 puede alimentar hasta 3 amplificadores.
- La función link de los equipos ND135 permite añadir tantos canales como necesite, ya sea en instalaciones permanentes o para eventos específicos.

Con la nueva línea de equipos ND, el límite... lo marca su necesidad.

MEZCLADORA DE 6 CANALES PARA MONTAJE EN RACK

VISTA ANTERIOR



VISTA POSTERIOR



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Controles

- 1 de agudos por canal
- 1 de graves por canal
- 1 interruptor de encendido (tecla)
- 1 interruptor de fuente fantasma (oculto)

Entradas

- 2 para auxiliar (RCA hembra doble, 220 kOhms)
- 4 para micrófono baja impedancia balanceado (XLR hembra, 600 Ohms)

Salidas

- 1 para control de nivel de canal 6 a distancia (jack 6,5 mm, 25 kOhms)
- 3 a amplificador de potencia (RCA hembra)
- 1 salida 0dB para función link

Indicadores

- 1 led indicador de encendido
- 1 led indicador de compresión
- 1 led indicador de fuente fantasma

Protecciones

- 1 fusible (alimentación, 2A)

Alimentación

- 220v. 50 Hz